


geboflex

OBTURATEUR INTÉRIEUR PVC



BOUCHON INTÉRIEUR PVC

Bouchon interne à dégagement rapide pour sceller un système de tuyauterie ; adapté à une fermeture **permanente ou temporaire** ; écrou à oreilles pour le serrage ; la vis creuse sert également de raccord de test pour le contrôle de la pression de l'eau ; adapté à une installation **horizontale ou verticale** ; Matériau résistant aux UV et aux intempéries.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Convient à toutes les canalisations d'eaux usées
- S'adapte au diamètre des tuyaux
- Pour installation horizontale et verticale
- Raccordements dans la zone d'évacuation
- Résistant aux UV, adapté à une installation souterraine et encastrée
- Incl. vanne de test/vidange
- Pour températures de fumées jusqu'à max. 120°C
- Convient aux tuyaux nervurés et isolés
- Bouchon en aluminium idéal pour les tests de pression

SPÉCIFICITÉS

Densité de pression 0.5 bar / 7.3 PSI
Norme produit EN 681-1


RÉSISTANCES

Résistant à la chaleur 95 °C
Résistant au froid -40 °C
Adapté à une utilisation souterraine ✓
Adapté à l'encastrement ✓

[Télécharger visuel 1](#)

[Télécharger visuel 2](#)



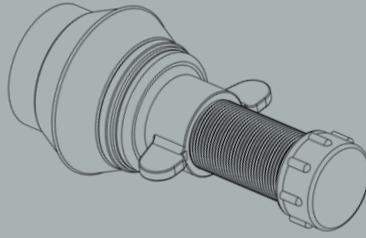

Article no.	Diam inter.	Test de la connexion	Longueur	Poids
C18645	23-32 mm	-	60 mm	0.04 kg
C18646	31-42 mm	-	70 mm	0.05 kg
C18647	37-54 mm	1/2 pouce	100 mm	0.06 kg
C18637	48-65 mm	1/2 pouce	100 mm	0.072 kg
C18638	60-77 mm	1/2 pouce	100 mm	0.11 kg
C18639	70-87 mm	1/2 pouce	100 mm	0.12 kg
C18640	83-97 mm	1/2 pouce	100 mm	0.12 kg
C18641	95-110 mm	1/2 pouce	100 mm	0.14 kg
C18642	114-130 mm	1/2 pouce	100 mm	0.22 kg
C18643	118-142 mm	1/2 pouce	100 mm	0.22 kg
C18644	148-162 mm	1/2 pouce	100 mm	0.3 kg

