

geboflex

RACCORD DROIT RENFORCÉ



RACCORD DROIT RENFORCÉ

Adaptateur externe pour connecter deux systèmes de tuyauterie avec les **mêmes dimensions de tuyauterie (DN)**, ainsi que pour des matériaux et des structures de surface identiques ou différents ; adapté au cisaillement élevé ; les différences de diamètre extérieur supérieures à 10 mm doivent être compensées avec anneaux de compensation ; lèvres d'étanchéité antibruit ; adapté pour les installations **horizontales ou verticales**; convient pour une utilisation dans le **plâtre, le béton et le sol** ; Matériau résistant aux UV et aux intempéries.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- Convient à toutes les canalisations d'eaux usées
- Qualité testée jusqu'à 2,5 bar
- Pour installation horizontale et verticale
- Optimal pour les charges de cisaillement accrues
- Résistant aux UV, adapté à une installation souterraine et encastrée
- Raccordements dans la zone d'évacuation
- Pour températures de fumées jusqu'à max. 120°C
- Convient aux tuyaux nervurés et isolés

SPÉCIFICITÉS

Densité de pression	2,5 bar / 36,3 PSI
Densité de pression sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Couple de serrage	SW 8 mm
Norme produit	EN 681-1, EN 16397, EN 295-4, EN 10088-2



RÉSISTANCES

Résistant à la chaleur	120 °C
Résistant au froid	-40 °C
Résistant UV	✓
Adapté à une utilisation souterraine	✓
Adapté à l'encastrement	✓

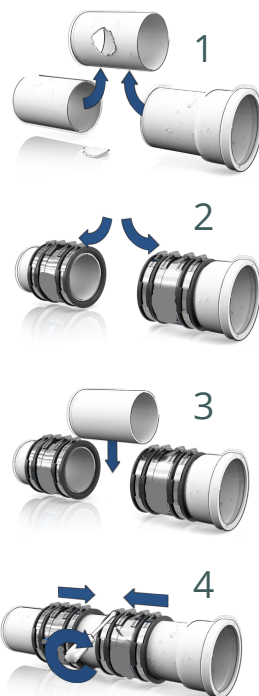

[Télécharger visuel 1](#)

[Télécharger visuel 2](#)



Article no.	Diamètre ext.	Longueur	Poids	Dévi- ation angle (max.)	Profondeur d'insert. (min.)	Couple de Serrage
C14033	50-65 mm	90 mm	0.316 kg	5,0°	35 mm	6,0 Nm
C14034	65-76 mm	90 mm	0.428 kg	5,0°	45 mm	6,0 Nm
C14035	70-85 mm	120 mm	0.5 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C14036	80-95 mm	120 mm	0.521 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C14058	85-100 mm	100 mm	0.55 kg	5,0°	40 mm	6,0 Nm
C14037	100-116 mm	120 mm	0.704 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C14038	110-121 mm	120 mm	0.612 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C14109	110-125 mm	120 mm	0.774 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C14039	120-137 mm	120 mm	0.656 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C14040	135-150 mm	120 mm	0.782 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C14041	140-165 mm	120 mm	0.858 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C14042	150-170 mm	120 mm	0.902 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C16216	160-185 mm	120 mm	0.95 kg	5,0°	50 mm	6,0 Nm
C16217	175-200 mm	150 mm	1.246 kg	5,0°	60 mm	6,0 Nm
C16218	190-215 mm	150 mm	1.48 kg	5,0°	60 mm	10,0 Nm
C16219	200-225 mm	150 mm	1.5 kg	5,0°	60 mm	10,0 Nm
C16220	225-250 mm	150 mm	1.56 kg	5,0°	60 mm	10,0 Nm
C16110	240-265 mm	150 mm	1.62 kg	3,0°	60 mm	10,0 Nm
C16221	250-275 mm	150 mm	1.98 kg	3,0°	60 mm	10,0 Nm
C16222	265-290 mm	150 mm	1.7 kg	3,0°	60 mm	10,0 Nm
C16223	285-310 mm	190 mm	2.28 kg	3,0°	70 mm	10,0 Nm
C16224	295-320 mm	190 mm	3.04 kg	3,0°	70 mm	10,0 Nm
C16225	305-335 mm	190 mm	3.32 kg	3,0°	70 mm	10,0 Nm
C16226	315-345 mm	190 mm	3.50 kg	3,0°	70 mm	10,0 Nm
C16227	340-360 mm	190 mm	3.51 kg	3,0°	70 mm	10,0 Nm
C16192	355-385 mm	190 mm	3.65 kg	3,0°	70 mm	10,0 Nm
C16229	385-410 mm	190 mm	3.97 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16111	400-425 mm	190 mm	4.3 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16230	405-430 mm	190 mm	4.4 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm

Article no.	Diamètre ext.	Longueur	Poids	Dévi- ation angle (max.)	Profondeur d'insert. (min.)	Couple de serrage
C16231	420-445 mm	190 mm	4.4 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16645	425-450 mm	190 mm	4.4 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16232	435-465 mm	190 mm	4.6 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16646	440-470 mm	190 mm	4.6 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16233	465-490 mm	190 mm	4.9 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16234	480-510 mm	190 mm	5.0 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16235	495-525 mm	190 mm	5.2 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16236	510-540 mm	190 mm	5.2 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16647	520-550 mm	190 mm	5.5 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16237	530-560 mm	190 mm	5.5 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16238	540-570 mm	190 mm	5.5 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16648	555-580 mm	190 mm	5.8 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16239	570-600 mm	190 mm	6.0 kg	3,0°	70 mm	13,0 Nm
C16240	590-620 mm	190 mm	6.2 kg	1,7°	70 mm	13,0 Nm
C16762	620-635 mm	190 mm	7.2 kg	1,7°	70 mm	13,0 Nm
C16778	635-650 mm	190 mm	7.4 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16779	650-665 mm	190 mm	7.4 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16780	665-680 mm	190 mm	7.7 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm



Article no.	Diamètre ext.	Longueur	Poids	Déviaton angle. (max.)	Profondeur d'insért. (min.)	Couple de serrage
C16781	680-695 mm	190 mm	7.8 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16783	695-710 mm	190 mm	8.0kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16784	710-725 mm	190 mm	8.2 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16786	725-740 mm	190 mm	8.3 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16787	740-755 mm	190 mm	8.5 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16788	755-770 mm	190 mm	8.7 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16789	770-785 mm	190 mm	8.8 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16790	785-800 mm	190 mm	9.1 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16792	800-815 mm	190 mm	9.2 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16793	815-830 mm	190 mm	9.3 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16794	830-845 mm	190 mm	9.5 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16796	845-860 mm	190 mm	9.7 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16797	860-875 mm	190 mm	9.8 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16760	875-890 mm	190 mm	10 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16798	890-905 mm	190 mm	10.1 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16800	905-920 mm	190 mm	10.3 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16801	920-935 mm	190 mm	10.5 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16802	935-950 mm	190 mm	10.6 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm



Article no.	Diamètre ext	Longueur	Poids	Dévi- ation angle. (max.)	Profondeur d'insert. (min.)	Couple de serrage
C16803	965 mm	190 mm	10.8 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16805	965-980 mm	190 mm	11 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16806	980-995 mm	190 mm	11.3 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16807	995-1010 mm	190 mm	11.3 kg	1,7°	70 mm	20,0 Nm
C16808	1010-1025 mm	190 mm	11.1 kg	1,7°	70 mm	25,0 Nm
C16809	1025-1040 mm	190 mm	11.6 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16810	1040-1055 mm	190 mm	11.8 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16811	1055-1070 mm	190 mm	12 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16812	1070-1085 mm	190 mm	12.1 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16813	1085-1100 mm	190 mm	12.3 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16761	1100-1115 mm	190 mm	12.5 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16814	1115-1130 mm	190 mm	12.6 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16815	1130-1145 mm	190 mm	12.8 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16816	1145-1160 mm	190 mm	12.9 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16817	1160-1175 mm	190 mm	13.1 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16818	1175-1190 mm	190 mm	13.3 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16819	1190-1205 mm	190 mm	13.4 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16820	1205-1220 mm	190 mm	13.6 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16821	1220-1235 mm	190 mm	13.8 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16822	1235-1250 mm	190 mm	13.9 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16823	1250-1265 mm	190 mm	14.1 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16824	1265-1280 mm	190 mm	14.3 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16825	1280-1295 mm	190 mm	14.4 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16826	1295-1310 mm	190 mm	14.6 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16827	1310-1325 mm	190 mm	14.8 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16828	1325-1340 mm	190 mm	14.8kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16829	1340-1355 mm	190 mm	15.1 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16830	1355-1370 mm	190 mm	15.3 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16832	1370-1385 mm	190 mm	15.4 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16831	1385-1400 mm	190 mm	15.6 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16833	1400-1415 mm	190 mm	15.8 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16834	1415-1430 mm	190 mm	15.9 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16835	1430-1445 mm	190 mm	16.1 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16836	1445-1460 mm	190 mm	16.2 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16837	1460-1475 mm	190 mm	16.4 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm

Article no.	Diamètre ext.	Longueur	Poids	Dévi- ation angle (max.)	Profondeur d'insert. (min.)	Couple de serrage
C16838	1475-1490 mm	190 mm	16.6 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16839	1490-1505 mm	190 mm	16.7 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16840	1505-1520 mm	190 mm	16.9 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16841	1520-1535 mm	190 mm	17.1 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16842	1535-1550 mm	190 mm	17.2 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16843	1535-1550 mm	190 mm	17.4 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16844	1565-1580 mm	190 mm	17.6 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16845	1580-1595 mm	190 mm	17.7 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16846	1595-1610 mm	190 mm	17.9 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16847	1610-1625 mm	190 mm	18.1 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16848	1625-1640 mm	190 mm	18.2 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16849	1640-1655 mm	190 mm	18.4 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16850	1655-1670 mm	190 mm	18.6 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16851	1670-1685 mm	190 mm	18.4 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16852	1685-1700 mm	190 mm	18.9 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16853	1700-1715 mm	190 mm	19 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16854	1715-1730 mm	190 mm	19.2 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16855	1730-1745 mm	190 mm	19.4 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16856	1745-1760 mm	190 mm	19,5 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16857	1760-1775 mm	190 mm	19.7 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16858	1775-1790 mm	190 mm	19.9 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16859	1790-1805 mm	190 mm	20.1 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16860	1805-1820 mm	190 mm	20.2 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16861	1820-1835 mm	190 mm	20.4 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16862	1835-1850 mm	190 mm	20.6 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16863	1850-1865 mm	190 mm	20.7 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16864	1865-1880 mm	190 mm	20.8 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16865	1880-1895 mm	190 mm	21 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16866	1895-1910 mm	190 mm	21.2 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16867	1910-1925 mm	190 mm	21.4 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16868	1925-1940 mm	190 mm	21.5 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16869	1940-1955 mm	190 mm	21.7 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16870	1955-1970 mm	190 mm	21.9 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16871	1970-1985 mm	190 mm	22 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm
C16872	1985-2000 mm	190 mm	22.2 kg	0,6°	70 mm	25,0 Nm